




CADRES SPEZIAL 25

Aluminium

Nous conseillons vivement la mise en place d'un cadre. L'emplacement du tapis est ainsi parfaitement délimité et il sera plus facile de l'extraire de la fosse pour un nettoyage complet. Le cadre et les connecteurs d'angle sont en aluminium, et les vis associées sont en acier inoxydable de haute qualité. Les cadres sont coupés à angle droit et percés pour faciliter la mise en place des éléments de fixation d'angle.



-  Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
-  Pour l'extérieur



- | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|---|
| 1 | Zone 1: Zone de récupération des grosses saletés | 2 | Zone 2: Zone intermédiaire avec trafic intense | 3 | Zone 3: Zone de récupération des petites saletés et absorption humidité |
|----------|--|----------|--|----------|---|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Cadres en L, aluminium
Utilisation	Pour tapis Top Clean de hauteurs 22 mm
Hauteurs	25 x 25 x 3 mm
Poids / m	0,4 kg



Cadre avec fixation d'angle et patte de scellement (non montées).



Fixations d'angle, pattes de scellement, visserie (livrées séparément, non montées).



Profilé rouge pour faciliter la mise en place de cadres de longueur supérieure à 2m.



L'installation est facile!


Visualisez notre vidéo de 2 minutes. Cliquez sur ce lien: <https://fr.geggus.ch/services/geggus-tv> ou scannez le code QR sur la droite.

De plus, vous trouverez des instructions d'installation pour les cadres d'angle à la page suivante.

LES CADRES SPEZIAL

Notes et instructions pour l'installation

- Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le niveau du sol fini, de même la partie inférieure du cadre avec le fond de fosse sur lequel reposera le tapis et qui devra être plan, lissé et sans aspérité (voir croquis ci-dessous). Important: la hauteur intérieure cadre doit correspondre à la hauteur du tapis.
- Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau de chaque angle, et les éléments de fixation d'angle à visser fournis contribuent à la rigidité de l'assemblage. Pour les dimensions au-delà de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.
- **ATTENTION:** pour les cadres de dimension supérieure à 2 m, un profilé rouge destiné à faciliter la pose du cadre et à vérifier sa position rectiligne, est systématiquement fourni (suivre les instructions précisées sur un croquis joint). Ce profilé rouge viendra renforcer le cadre au moment du durcissement de la chape du fond de fosse, ceci pour éviter toute déformation. Une fois le cadre bien positionné, ces aides à la pose sont retirées.
- Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous permettra de poser le tapis dans les meilleures conditions (en respectant impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre le cadre et le tapis).

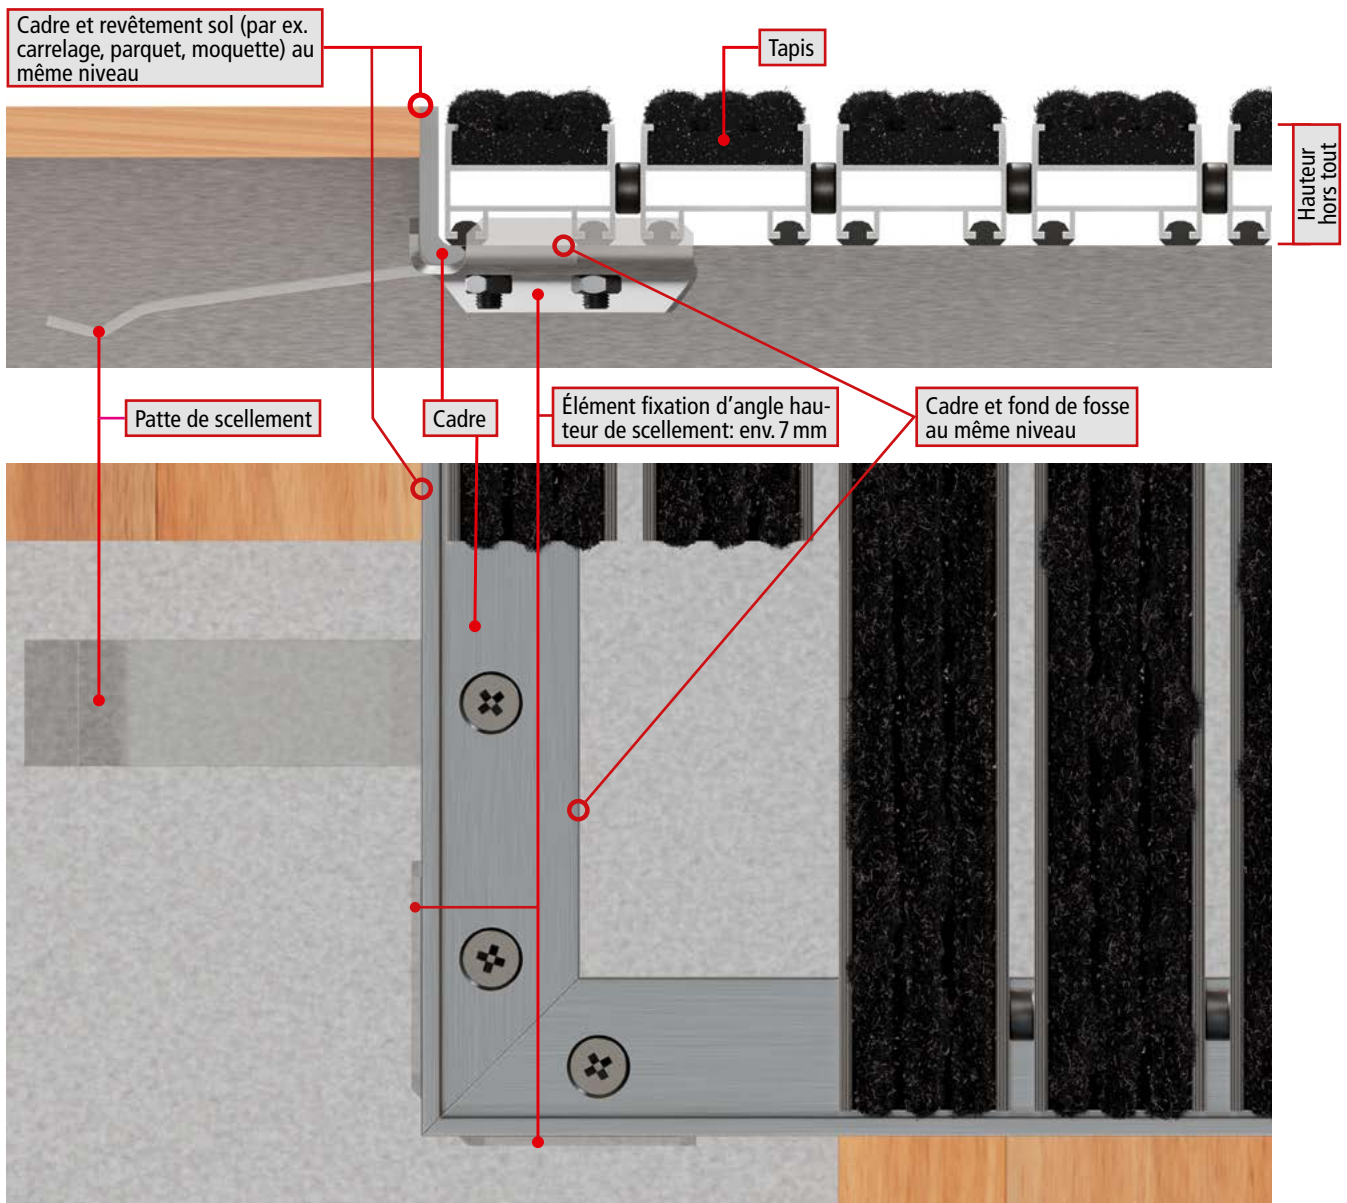

L'installation est facile! Scanner le code QR et regarder la vidéo (2 min).
Consultez notre site web <https://fr.geggus.ch/services/geggus-tv>